# PRODUKTDATENBLATT
## Blockstufen aus Beton – DIN EN 13198

kronimus®
Kreativ. Kompetent. Qualität.

**Produkt:** Blockstufe 38/60 cm **Dicke:** 150 mm

| Eigenschaften | | Anforderung / Anmerkung |
|---|---|---|
| Ausführung | | 2-schichtig, Vorsatzdicke > 8 mm |
| Bezeichnung | | RM 38/60/15 |
| Nennmaße und Zulässige Abweichungen (mm) | Länge<br>Breite<br>Dicke | 596 ± 3<br>380 ± 3<br>150 ± 4 |
| Empfohlenes Rastermaß* (cm) | | 38/60/15 |
| Fase | | mit Fase |
| Oberseite | | eben |
| Rezepturen | | Nr.0287, Nr.345, Nr.560, Nr.700 |
| Oberflächenbearbeitung | | unbehandelt |
| Witterungswiderstand | | Prüfung gem. DIN EN 1338 (Slab Test), max. Abwitterung: 500 g/m² |
| Druckfestigkeit | | > 45 Mpa |
| Abriebwiderstand | | ≤ 18 cm³ / 50 cm² |
| Gleit/Rutschwiderstand | | SRT ≥ 55 |

**Besondere Hinweise:**
Die Produkte in diesem Datenblatt sind für den Einsatz als nicht tragende Elemente hergestellt.
Die Betonzusammensetzung entspricht nicht der EN 206. Sämtliche Nachweise werden in Anlehnung an EN 206, EN 13198 und EN1338 durchgeführt. Die Druckfestigkeit wird 7 Tage nach Produktionsdatum erreicht.
Der Witterungs- und Abriebwiderstand werden 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.
Ausblühungen können vorkommen und beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Blockstufen.
Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur können durch unvermeidbare Schwankungen der Rohstoffe vorkommen und beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Blockstufen. Abweichungen von der Farbintensität der Stufen können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen der Ausgangsstoffe und beim Erhärten vorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Stufen. Bei der Verlegung und Verwendung der o.g. Produkte zur Herstellung von Treppenanlagen, sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik, sowie die einschlägigen Normen und Vorschriften zu beachten.



Hauptverwaltung
Kronimus AG Betonsteinwerke
Josef-Herrmann-Str. 4-6
76473 Iffezheim
Tel. +49 (0) 7229 69-0
info@kronimus.de

Kronimus AG
Betonsteinwerke
Industriestraße 9
79258 Hartheim am Rhein
Tel. +49 (0) 7633 90898-0
info@kronimus.de

Kronimus GmbH & Co. KG
Betonsteinwerk
Austraße 169-173
74076 Heilbronn
Tel. +49 (0) 7131 1518-0
info@kronimus.de

verantwortlich: D. Hensel
freigegeben: N. Rühland
am: 31.08.2026

kronimus®
Kreativ. Kompetent. Qualität.

# **Produkt:** Blockstufe 38/60 cm **Dicke:** 150 mm

**Rastermaße:** 38/60/15

Draufsicht




Seitenansicht




| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Masse sind von der ausführenden Firma verantwortlich zu prüfen. Maßtoleranzen sind produktionstechnisch unvermeidbar. | | | | Plan Nr.: PB-011660- | Maßstab M 1:10 | Masse in cm |
| E | | | | | Datum | Name |
| D | | | | Bearb. | 18.02.25 | EberhLi |
| C | | | | Gepr. | | |
| B | | | | Freig. | | |
| A | | | | | | Blockstufe 60/38/15 |
| Index | Änderung | Datum | Gez.: | kronimus® Kreativ. Kompetent. Qualität. | Hauptverwaltung D-76473 Iffezheim Tel.: +49 (0) 72 29/ 69-0 info@kronimus.de | |
| Vervielfältigung und Mitteilung an Dritte sind unzulässig. Alle Rechte der §§ 97 ff. UrhG bleiben vorbehalten. | | | | | | |

21/29,7 cm

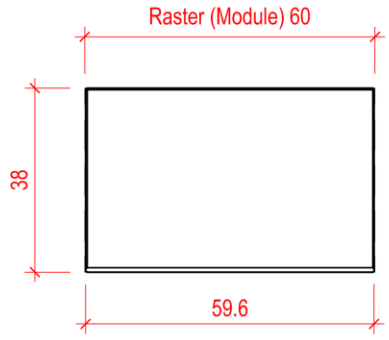

Hauptverwaltung
Kronimus AG Betonsteinwerke
Josef-Herrmann-Str. 4-6
76473 Iffezheim
Tel. +49 (0) 7229 69-0
info@kronimus.de

Kronimus AG
Betonsteinwerke
Industriestraße 9
79258 Hartheim am Rhein
Tel. +49 (0) 7633 90898-0
info@kronimus.de

Kronimus GmbH & Co. KG
Betonsteinwerk
Austraße 169-173
74076 Heilbronn
Tel. +49 (0) 7131 1518-0
info@kronimus.de

verantwortlich: D. Hensel
freigegeben: N. Rühland
am: 31.08.2026