

Kronimus AG
Betonsteinwerke
Josef-Hermann-Str. 6
76473 Iffezheim

Prüfstelle

KIWA GmbH
Mühlmahdweg 25a
86167 Augsburg
Telefon : (0821) 720 24 - 0
Telefax : (0821) 720 24 - 40
E-mail : infokiwa-augsburg@kiwa.de
Internet: www.kiwa.de

Ergebnisbericht

Nr.: P 1159-5a / 2016

Datum: 15.12.2016
ju / se

über die Prüfung von : Stück / Produkt CityTruck 30/18/10
Feldversuch
Prüffläche Werk Iffezheim

Überw.-Grundlage
Merkblatt für wasserd.
Befest. v. Verkehrsfl.

Bezeichnung n. Norm / Rili.
WD - Pflastersteine
Splittfugenstein

Durch den Prüfbeauftragten der argus CERT BAU Herr Weber

wurden am 18.10.2016

in Ihrem Werk Iffezheim

mit der Werknummer 20.344.00

durch Herrn Jung

Infiltrationsversuche am Messfeld 5

durchgeführt.

Die Prüfung der Messfläche erfolgte:

In Anlehnung an das Merkblatt für
wasserdurchlässige Befestigungen von
Verkehrsflächen (siehe Anlage).

Dieser Bericht umfasst 2 Textseiten und
3 Anlagen

Die letzte Seite ist mit unserem Dienstsiegel versehen.

Bestimmung des Durchlässigkeitsbeiwertes an einer Pflasterfläche mit einer Fugenbreite von 5 mm und einer Längsfugenbreite von 15 mm

Die Prüfung erfolgte an einer durch die Fa. Kronimus im Außenbereich erstellten Prüffläche.


Probe-Nr.	Aufbau der Prüffläche	Fugenanteil im Prüffeld
5	Bettung <u>5</u> cm, bestehend aus Splitt <u>2 - 5</u> mm Fugenbreite <u>5</u> mm, Fuge verfüllt mit Splitt <u>2 - 5</u> mm Länge der Prüffläche <u>2,50</u> m Größe der Versuchsfläche <u>0,25</u> m ² Breite der Prüffläche <u>1,91</u> m Anzahl Versuchsbereiche <u>1</u> Stk. Alter der Prüffläche <u>~ 1 Woche</u> Anzahl Messungen <u>3</u> Stk./Prüfb.	9,8%

Probe-Nr.	versickerte Regenspende	Durchlässigkeitsbeiwert k_f [m/s]	
		gefordert für Fläche	im Prüffeld gemessen
5	Mittelwert: 5815 l / (s x ha)	$5,4 \times 10^{-5}$	$60,0 \times 10^{-5}$

Die Durchführung der Prüfung des Durchlässigkeitsbeiwertes erfolgte in Anlehnung an das FGSV-Merkblatt für wasserdurchlässige Verkehrsflächen (1998).

Bemerkungen: Die Versuchsdauer betrug jeweils 60 Minuten. Die Längsfuge wurde als Splittfuge mit einer Breite von 15 mm ausgeführt.

Augsburg, 15.12.2016


Prüfstelle

Bewertung der Materialprüfung

- Bestanden
 mit Einschränkungen
 Nicht bestanden

Erläuterungen:

Anlage zum Überwachungsbericht:

20.344.00/A1/16

Ostfildern

21.12.2016



Prüfung der Infiltrationsrate an Musterflächen des Auftraggebers in Anlehnung an das FGSV-Merkblatt für wasserdurchlässige Befestigungen von Verkehrsflächen 1998

Eine abgedichtete Untersuchungsfläche wird gleichmäßig mit einem Modellregen konstanter Intensität beregnet. Die Intensität der Beregnung wird so gewählt, dass kein Oberflächenabfluss entsteht. Dies wird dadurch erreicht, dass der Zulauf über einen Abstandsensor in der Untersuchungsfläche auf einen Aufstau von wenigen Millimetern begrenzt wird.

Die Versickerungsintensität wird über die Änderung des Zuflusses am Zulauf mit Hilfe eines elektronischen Durchflussmessers registriert. Die Infiltrationsrate als versickerte Menge pro Zeit ergibt sich aus der Regelung des Zuflusses in Abhängigkeit zur Veränderung der Wasserfilmdicke auf der Untersuchungsfläche.

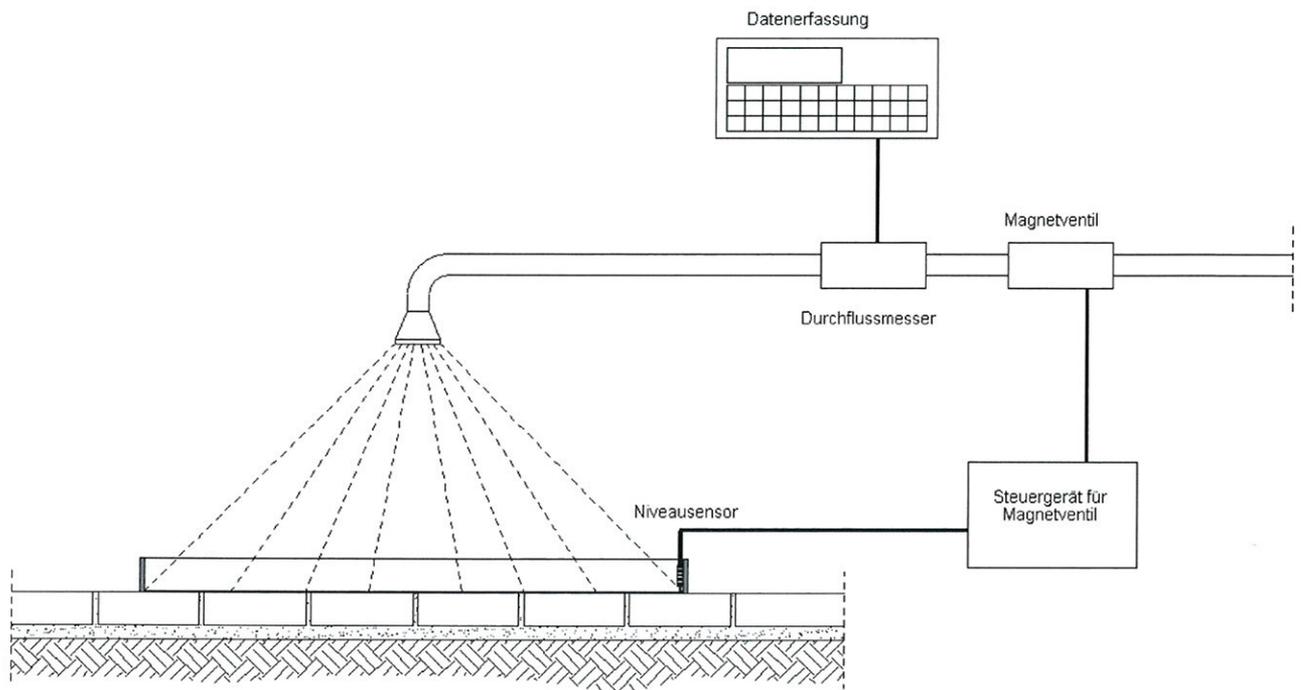




Bild: CityTruck Splittfugenstein 30/18/10 mit 1,5 cm Längsfuge

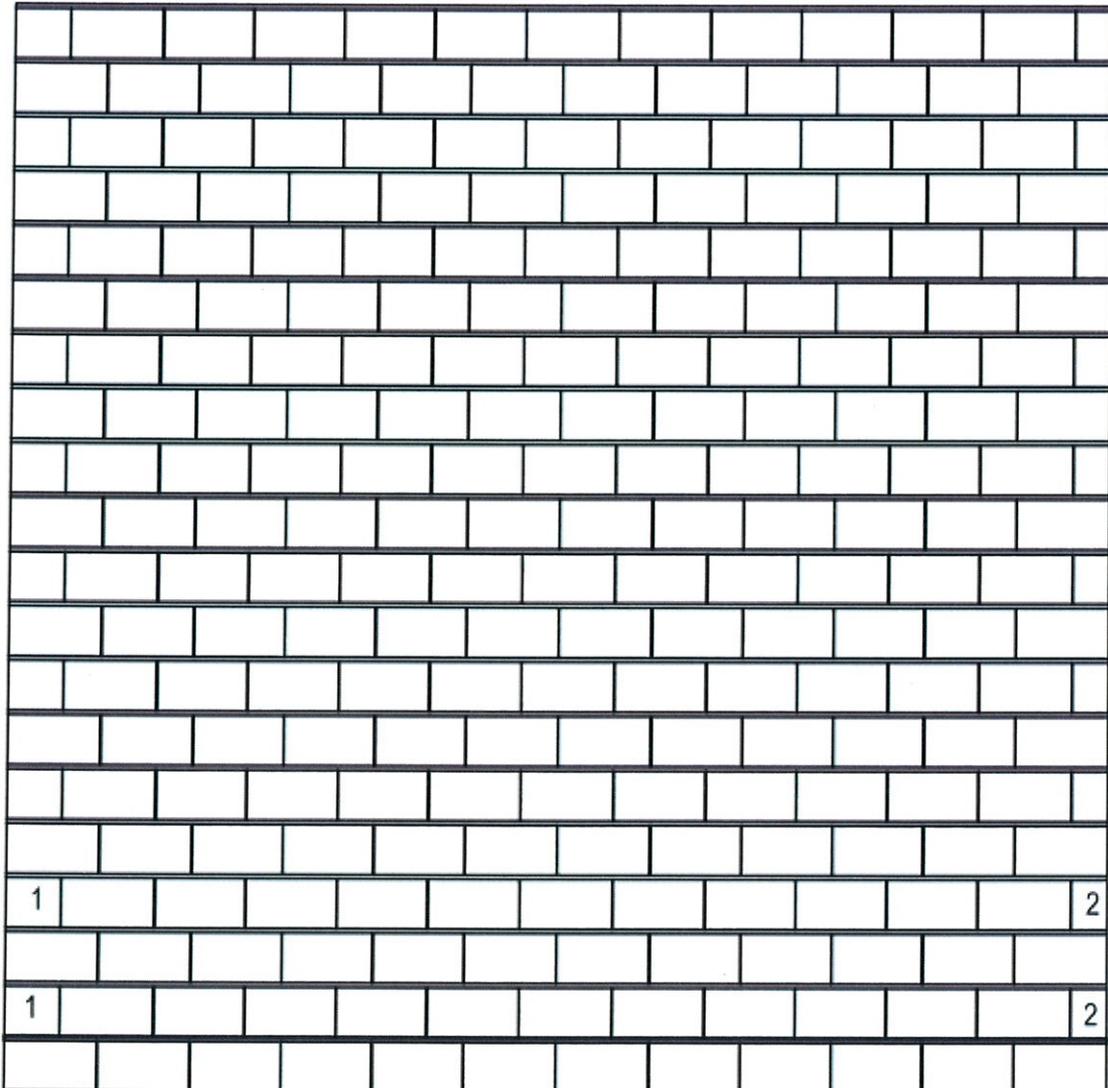


Bild: CityTruck Splittfugenstein 30/18/10, Verlegebild