

**Produkt:** Grandezza 120/60 cm

**Dicke:** 180 mm

| Eigenschaften                                  |        | Anforderung / Anmerkung  |                                     |
|--|--------|--|-------------------------------------|
| Ausführung                                     |        | 2- schichtig, Vorsatzdicke $\geq 8$ mm                                       |                                     |
| Bezeichnung                                    |        | RM 120/60/18<br>Qualität <b>PKDUI</b>  |                                     |
|  |        | Standard   | Geschliffene / kalibrierte Produkte |
| Nennmaße und<br>Zulässige<br>Abweichungen (mm) | Länge  | 1192 $\pm$ 3   | 1192 $\pm$ 3                        |
|  | Breite | 592 $\pm$ 3  | 592 $\pm$ 3                         |
|  | Dicke  | 180 $\pm$ 4  | 180 $\pm$ 1                         |
| Max. Differenz der Flächendiagonale            |        | Klasse 2, Kennzeichnung <b>K</b>   |                                     |
| Empfohlenes Rastermaß* (cm)                    |        | 120/60/18  |                                     |
| Fase   |        | mit / ohne Fase<br>je nach Oberflächenbearbeitung, Details auf Anfrage       |                                     |
| Oberseite                                      |        | eben   |                                     |
| Rezepturen                                     |        | Gemäß Prospektunterlagen und Preislisten<br>(weitere Rezepturen auf Anfrage) |                                     |
| Oberflächenbearbeitung                         |        | Gemäß Prospektunterlagen und Preislisten<br>(weitere auf Anfrage)            |                                     |
| Witterungswiderstand                           |        | Gemäß EN 1339, Abschnitt 5.3.2.2   | Klasse 3, Kennz. <b>D</b>           |
| Biegezugfestigkeit                             |        | Gemäß EN 1339, Abschnitt 5.3.3.2   | Kennz. <b>U</b>                     |
| Abriebwiderstand                               |        | Gemäß EN 1339, Abschnitt 5.3.4.2   | Klasse 4, Kennz. <b>I</b>           |
| Gleit/Rutschwiderstand                         |        | SRT $\geq 55$  |                                     |

\*Aufgrund zulässiger Maßtoleranzen bei den Platten können sich geringfügig andere Rastermaße ergeben. Um Anarbeiten zu vermeiden, ist unter Beachtung der geforderten Verlegebreite der genaue Abstand der Randeinfassungen durch Auslegen einzelner Steinzeilen vor Beginn der Verlegearbeiten zu ermitteln.

### Besondere Hinweise:

Die nach Norm geforderte Biegezugfestigkeit wird 7 Tage nach Produktionsdatum erreicht. Die Anforderungen für den Witterungs- und Abriebwiderstand werden 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.

Ausblühungen können vorkommen und beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Betonplatten.

Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur können durch unvermeidbare Schwankungen der Rohstoffe vorkommen und beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Betonplatten. Abweichungen von der Farbintensität der Betonplatten können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen der Ausgangsstoffe und beim Erhärten vorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Betonplatten.

Bei der Verlegung und Verwendung der o.g. Produkte zur Herstellung von Pflasterbelägen für Verkehrsflächen sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik, sowie die einschlägigen Normen und Vorschriften zu beachten.

[www.kronimus.de](http://www.kronimus.de)

Hauptverwaltung  
Kronimus AG Betonsteinwerke  
Josef-Herrmann -Str. 4-6  
76473 Iffezheim  
Tel. +49 (0) 7229 69 -0  
info@kronimus.de

Kronimus AG  
Betonsteinwerke  
Industriestraße 9  
79258 Hartheim am Rhein  
Tel. +49 (0) 7633 90898 -0  
info@kronimus.de

Kronimus GmbH & Co. KG  
Betonsteinwerk  
Austraße 169-173  
74076 Heilbronn  
Tel. +49 (0) 7131 1518-0  
info@kronimus.de

verantwortlich: D. Hensel  
freigegeben: N. Rühland  
am: 17.01.2024

# PRODUKTDATENBLATT

## Platten aus Beton – BGB RiNGB




Kreativ. Kompetent. Qualität.

**Produkt:** Grandezza 120/60 cm

**Dicke:** 180 mm

**Rastermaße:** 120/60/18

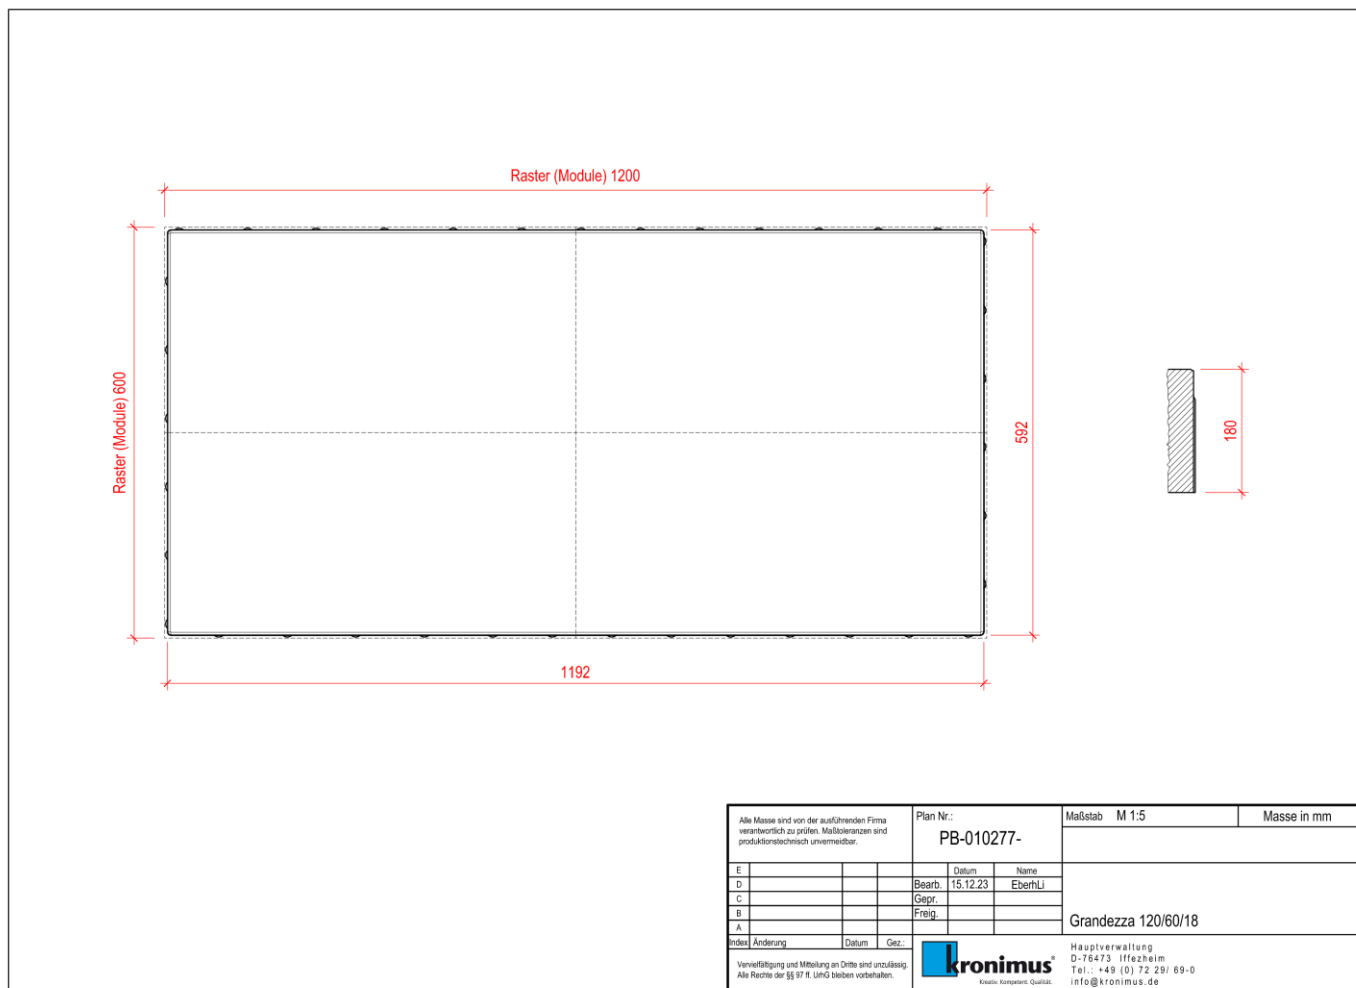

42/29,7 cm

[www.kronimus.de](http://www.kronimus.de)

Hauptverwaltung  
 Kronimus AG Betonsteinwerke  
 Josef-Herrmann-Str. 4-6  
 76473 Iffezheim  
 Tel. +49 (0) 7229 69-0  
 info@kronimus.de

Kronimus AG  
 Betonsteinwerke  
 Industriestraße 9  
 79258 Hartheim am Rhein  
 Tel. +49 (0) 7633 90898-0  
 info@kronimus.de

Kronimus GmbH & Co. KG  
 Betonsteinwerk  
 Austraße 169-173  
 74076 Heilbronn  
 Tel. +49 (0) 7131 1518-0  
 info@kronimus.de

verantwortlich: D. Hensel  
 freigegeben: N. Rühland  
 am: 17.01.2024