

Produkt: Grandezza 60/30 cm

Dicke: 100 mm

Eigenschaften		Anforderung / Anmerkung	
Ausführung		2- schichtig, Vorsatzdicke \geq 8mm	
Bezeichnung		RM 60/30/10 Qualität PKDUI	
		Standard	Geschliffene / kalibrierte Produkte
Nennmaße und Zulässige Abweichungen (mm)	Länge	596 \pm 2	596 \pm 2
	Breite	296 \pm 2	296 \pm 2
	Dicke	100 \pm 3	100 \pm 1
Max. Differenz der Flächendiagonale		Klasse 2, Kennzeichnung K	
Empfohlenes Rastermaß* (cm)		60/30/10	
Fase		mit / ohne Fase je nach Oberflächenbearbeitung, Details auf Anfrage	
Oberseite		eben	
Rezepturen		Gemäß Prospektunterlagen und Preislisten (weitere Rezepturen auf Anfrage)	
Oberflächenbearbeitung		Gemäß Prospektunterlagen und Preislisten (weitere auf Anfrage)	
Witterungswiderstand		Gemäß EN 1339, Abschnitt 5.3.2.2	Klasse 3, Kennz. D
Biegezugfestigkeit		Gemäß EN 1339, Abschnitt 5.3.3.2	Kennz. U
Bruchlastklasse		Gemäß EN 1339, Abschnitt 5.3.6.2	Kennz. 14
Abriebwiderstand		Gemäß EN 1339, Abschnitt 5.3.4.2	Klasse 4, Kennz. I
Gleit/Rutschwiderstand		SRT \geq 55	

*Aufgrund zulässiger Maßtoleranzen bei den Platten können sich geringfügig andere Rastermaße ergeben. Um Anarbeiten zu vermeiden, ist unter Beachtung der geforderten Verlegebreite der genaue Abstand der Randeinfassungen durch Auslegen einzelner Steinzeilen vor Beginn der Verlegearbeiten zu ermitteln.

Besondere Hinweise:

Die nach Norm geforderte Biegezugfestigkeit wird 7 Tage nach Produktionsdatum erreicht. Die Anforderungen für den Witterungs- und Abriebwiderstand werden 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.

Ausblühungen können vorkommen und beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Betonplatten.

Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur können durch unvermeidbare Schwankungen der Rohstoffe vorkommen und beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Betonplatten. Abweichungen von der Farbintensität der Betonplatten können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen der Ausgangsstoffe und beim Erhärten vorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Betonplatten.

Bei der Verlegung und Verwendung der o.g. Produkte zur Herstellung von Pflasterbelägen für Verkehrsflächen sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik, sowie die einschlägigen Normen und Vorschriften zu beachten.

www.kronimus.de

Hauptverwaltung
Kronimus AG Betonsteinwerke
Josef-Herrmann-Str. 4-6
76473 Iffezheim
Tel. +49 (0) 7229 69 -0
info@kronimus.de

Kronimus AG
Betonsteinwerke
Industriestraße 9
79258 Hartheim am Rhein
Tel. +49 (0) 7633 90898 -0
info@kronimus.de

Kronimus GmbH & Co. KG
Betonsteinwerk
Austraße 169-173
74076 Heilbronn
Tel. +49 (0) 7131 1518-0
info@kronimus.de

verantwortlich: D. Hensel
freigegeben: N. Rühland
am: 08.10.2024

PRODUKTDATENBLATT

Platten aus Beton – DIN EN 1339




Kreativ. Kompetent. Qualität.

Produkt: Grandezza 60/30 cm

Dicke: 100 mm

Rastermaße: 60/30/10

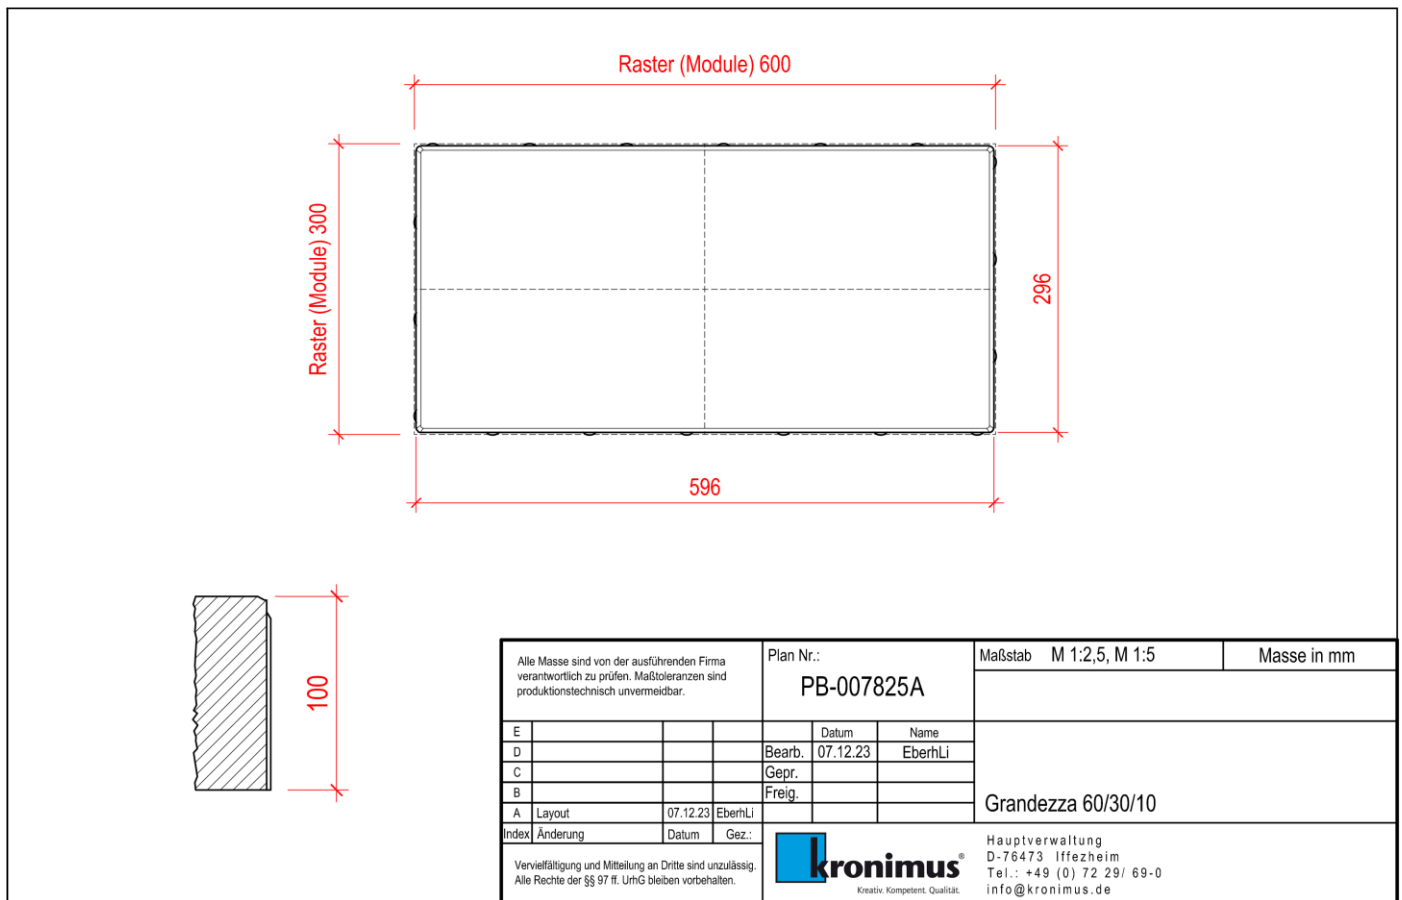

Alle Maße sind von der ausführenden Firma verantwortlich zu prüfen. Maßtoleranzen sind produktionstechnisch unvermeidbar.		Plan Nr.: PB-007825A	Maßstab M 1:2,5, M 1:5	Masse in mm
E		Datum	Name	Grandezza 60/30/10
D		Bearb. 07.12.23	EberhLi	
C		Gepr.		
B		Freig.		
A	Layout	07.12.23	EberhLi	
Index	Änderung	Datum	Gez.:	
Vervielfältigung und Mitteilung an Dritte sind unzulässig. Alle Rechte der §§ 97 ff. UrhG bleiben vorbehalten.				Hauptverwaltung D-76473 Iffezheim Tel.: +49 (0) 72 29/ 69-0 info@kronimus.de

21/29,7 cm

www.kronimus.de

Hauptverwaltung
Kronimus AG Betonsteinwerke
Josef-Herrmann-Str. 4-6
76473 Iffezheim
Tel. +49 (0) 7229 69-0
info@kronimus.de

Kronimus AG
Betonsteinwerke
Industriestraße 9
79258 Hartheim am Rhein
Tel. +49 (0) 7633 90898-0
info@kronimus.de

Kronimus GmbH & Co. KG
Betonsteinwerk
Austraße 169-173
74076 Heilbronn
Tel. +49 (0) 7131 1518-0
info@kronimus.de

verantwortlich: D. Hensel
freigegeben: N. Rühland
am: 08.10.2024