



Urnenbestattungen

Die moderne Alternative



kronimus[®]
Kreativ. Kompetent. Qualität.

Zukunftsorientiertes Denken

Vorteile, die sich für Sie rechnen

Die hochwertigen Kronimus Urnensysteme sind eine echte Alternative zum traditionellen Urnengrab. Die Modularität bietet Ihnen größtmögliche Flexibilität zu einem äußerst wirtschaftlichen Preis-/Leistungsverhältnis.

- ✓ **Kostendeckung**
durch geringen Platzbedarf und Nutzung über mehrere Ruhezeiten hinweg.
- ✓ **Planungssicherheit**
durch Preisgarantie bei Ausbau des Urnensystems über mehrere Bauabschnitte.
- ✓ **Nachkaufssicherheit**
durch die Konzentration des Hauses Kronimus auf Betonsteine und Betonsteinelemente - und dies seit über 85 Jahren.

- ✓ **Realisierungssicherheit**
durch unser über jahrzehntelanges Know-how rund um Urnensysteme und die spezifischen Anforderungen der Friedhofsträger.
- ✓ **Montagesicherheit**
Fachgerechte und schnelle Montage durch unser eigenes Team.
- ✓ **Gewährleistungssicherheit**
durch unsere „Alles-aus-einer-Hand-Leistung“, von der spezifischen Fachberatung, über die Planungsunterstützung, bis hin zu Anlieferung, Montage und Bauabnahme.

- ✓ **Individualität**
durch die Modularität unserer Urnensysteme, die sich ideal an Ihre örtlichen Gegebenheiten und individuellen Gestaltungsmöglichkeiten anpassen.
- ✓ **Flexibilität**
Drei unterschiedliche Urnensysteme passen sich flexibel Ihren Wünschen und Bedürfnissen an:
 - ✓ Urnenwandsystem H
 - ✓ Urnensäulensystem V
 - ✓ Urnenstelensystem S

Urnenbestattungen



www.kronimus-urnensysteme.de

| | |
|--|----------|
| Urnestelen Typ S | Seite 4 |
| Urnensäulen Typ V | Seite 12 |
| Urnensäulen Typ H | Seite 18 |
| Verschluss/Verschlussplatten | Seite 24 |
| Anonyme Bestattung/ Nachbestattungspoller | Seite 25 |
| Zubehör/Elegante Ergänzung | Seite 26 |
| Harmonische Accessoires | Seite 29 |
| Brunnen | Seite 31 |
| Qualität für Jahrzehnte | Seite 32 |
| Montage | Seite 34 |
| Reinigung | Seite 35 |

Die Kronimus Privilegien



ISO zertifiziert

Nach DIN EN ISO 9001:2008 ist Kronimus zertifiziert und wird damit Ihren höchsten Qualitätsansprüchen gerecht. Als langjähriges Mitglied im Güteschutz und als ein zertifiziertes Unternehmen unterzieht Kronimus seine Produkte einer ständigen internen Kontrolle und lässt viele davon zusätzlich extern prüfen.



Planung

Durch unser 15-jähriges Know-how rund um Friedhof und Urnensysteme, kennen wir die komplexen Anforderungen für die Friedhofsbetreiber. Ob spezifische Fachberatung mit Standortvorschlägen, Planungskonzeption mit Bedarfsberechnung, Fotocollagen und Grundrissentwürfe, bis hin zur Friedhofssatzung und Gebührenermittlung. Wir unterstützen Sie dabei.



Montage

Kronimus Urnensysteme werden durch ein hauseigenes Montageteam verbaut. Speziell ausgebildete Monteure sorgen dafür, dass nichts dem Zufall überlassen wird. Unsere bereits auf über 600 verschiedenen Friedhöfen erbauten Anlagen, sprechen für eine unzahlbare Erfahrung. (s.Seite 34)



Qualität über Jahrzehnte

Magma-Betonwerkstein ist in seiner Optik durch die handwerkliche Bossierung dem Natursandstein absolut ebenbürtig. Ein wesentlicher Vorteil liegt darin, dass der Betonwerkstein durch seine Festigkeit wesentlich weniger Patina ansetzt. Somit ist selbst nach vielen Jahren an den senkrechten Oberflächen keine sichtbare Veränderung festzustellen. Dies wirkt sich vor allem bei Urnenanlagen aus, welche in vielen Bauabschnitten direkt daneben erstellt wurden.



„Unsichtbarer“ Verschluss

Das von Kronimus patentierte Verschlusssystem bietet einen ruhigen und formvollendeten Gesamteindruck - ohne dass störende Schrauben oder Befestigungstechniken an der Plattenoberfläche sichtbar sind.



URNENSTELN TYP S



Urnenstelen Typ S, 95145 Oberkotzau

URNENSTELLEN TYP S



Urnenstellen Typ S, 76316 Malsch



Urnenstellen Typ S, 68789 St. Leon-Rot

URNENSTELN TYP S



Urnenstelen Typ S, 76473 Iffezheim

URNENSTELEN TYP S

Die günstige Alternative zur Urnenwand. Konzipiert für kleine Friedhöfe mit geringerem Bedarf. Die sichtbaren Oberflächen sind in sandgestrahlten Edelsplittbeton ausgeführt. Die Abdeckplatte ist im Überstand mit einer Wassernase versehen. Mit Verschlussplatten aus Naturstein werden die max. 5 vertikal angeordneten Urnenkammern durch unseren unsichtbaren Verschluss geschlossen. Die Urnenstele kann freistehend auf einem Einzelfundament, aber auch in Gruppen bzw. Ensembles angeordnet aufgestellt werden.



Urnenstele Typ S, 89567 Sontheim an der Brenz



Die Urnensysteme werden mit 8 cm starken Abdeckplatten ausgestattet. Diese sind im Überstand mit einer eingesägten Wassernase versehen. So werden Verunreinigungen (Patina) an den senkrechten Oberflächen vermieden. Stoß- und Anschlussfugen werden dauerelastisch und wasserdicht ausgeführt.


URNENSTELN TYP S



Urnenstelen Typ S, 89365 Röfingen


URNENSTELN TYP S

Standardkammerstele mit Kasette

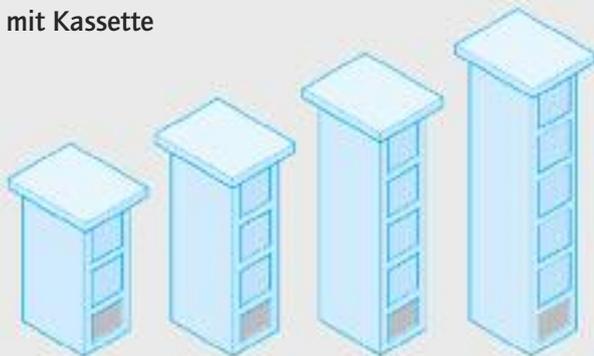

Standardsockel

Standardkammerstele ohne Kasette

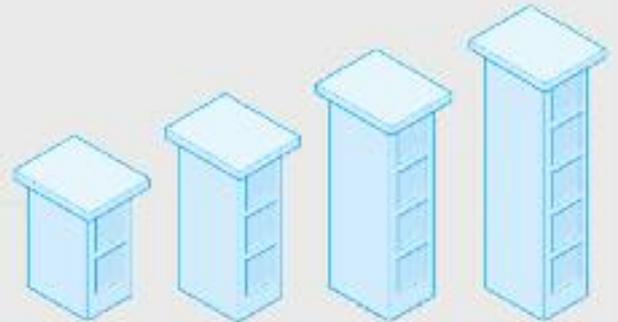


gekürzter Sockel

Urnenstellen Typ S mit Kasette: 49,5 x 67 cm

| Kammern | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------------|-----|------|------|------|
| Höhe in cm | 135 | 178 | 221 | 264 |
| Gewicht in kg | 840 | 1050 | 1260 | 1465 |

■ = Kasette/Sockel


Standardkammern:
max. 2 Überurnen
oder 3 Aschenkapseln



Urnenstellen Typ S ohne Kasette: 49,5 x 67 cm


| Kammern | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------------|-----|-----|------|------|
| Höhe in cm | 114 | 157 | 200 | 243 |
| Gewicht in kg | 675 | 885 | 1095 | 1300 |

Familienkammerstele mit Kasette

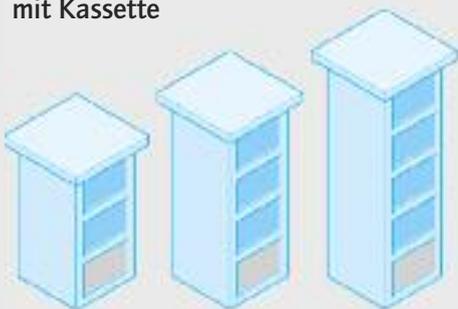

Standardsockel

Familienkammerstele ohne Kasette

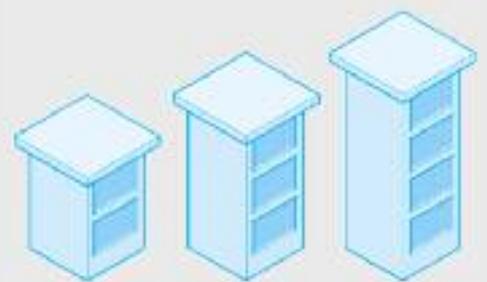


gekürzter Sockel

Familienstellen Typ S mit Kasette: 66,5 x 67 cm

| Kammern | 2 | 3 | 4 |
|---------------|-----|------|------|
| Höhe in cm | 135 | 178 | 221 |
| Gewicht in kg | 928 | 1172 | 1415 |

■ = Kasette/Sockel

Familienkammern:
max. 4 Überurnen
oder 5 Aschenkapseln

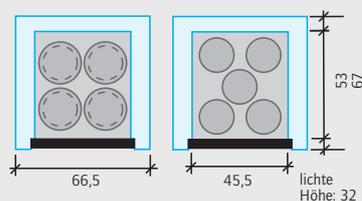

Familienstellen Typ S ohne Kasette: 66,5 x 67 cm


| Kammern | 2 | 3 | 4 |
|---------------|-----|-----|------|
| Höhe in cm | 114 | 157 | 200 |
| Gewicht in kg | 708 | 952 | 1195 |




URNENSTELEN TYP S

Fertigteilfundament (Lieferung von Kronius AG)


Draufsicht



Schnitt A-A

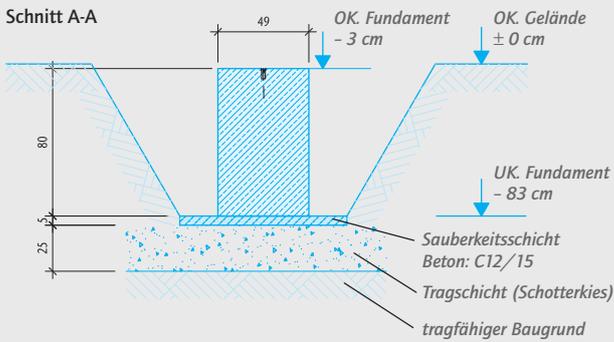


Schnitt Stele Typ S

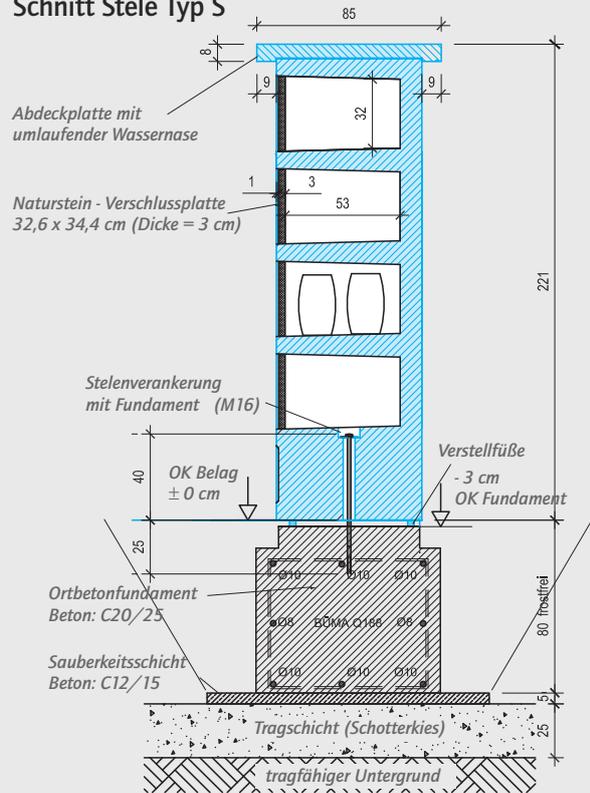

Aufstellbeispiele:




9 Standardkammern

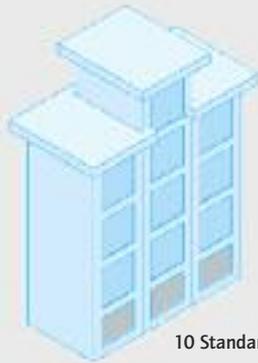

10 Standardkammern




9 Standardkammern

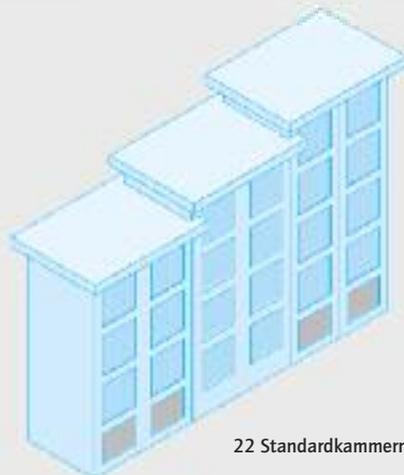

20 Standardkammern



22 Standardkammern

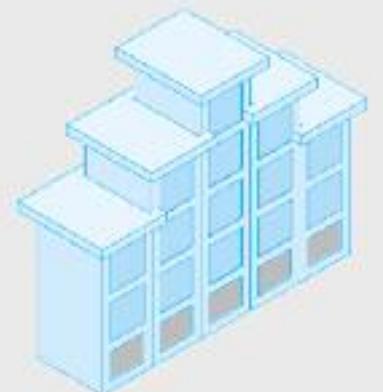

14 Standardkammern

URNENSTELLEN TYP S




siehe Montage-Service
Seite 34

Aufstellbeispiele:


6 Standardkammern
4 Familienkammern



8 Standardkammern
6 Familienkammern

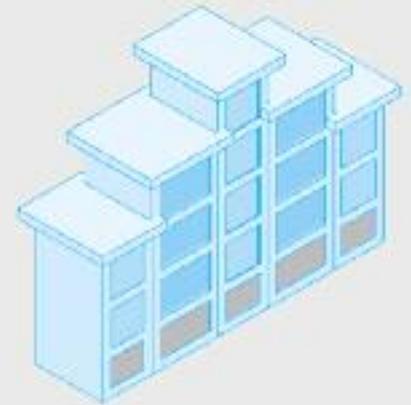

84 Standardkammern

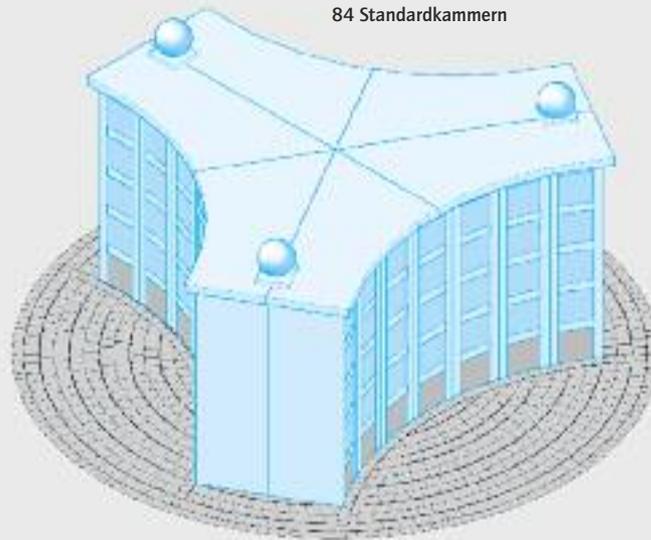

weitere Ausführungen
auf Anfrage

Polygonanlage bestehend aus
3x 7er oder 3x 6er Segmente

3 oder 4 Kammern optional
mit vorgesetzter Blumenbank

Oberflächenbeispiele Urnenstelen – Edelsplittbeton

Grautöne



*Kronit
sandgestraht
Nr. 4*



*Kiesbeton
schalungsglatt
Nr. 14*



*Kronit dunkel
sandgestraht
Nr. 53*

Rottöne



*Krophyr
sandgestraht
Nr. 3*



*Sandsteinrot
sandgestraht
Nr. 98*



*Waldbronn
sandgestraht
Nr. 136*


Gelbtöne



*Ludwigsburg
sandgestraht
Nr. 252*



*Kronit gelb
sandgestraht
Nr. 290*



*Primero beige
sandgestraht
Nr. 530*

Weißtöne



*Weißgranit
sandgestraht
Nr. 96*



*Alpenmarmor
weiß
sandgestraht
Nr. 239*

Anthrazitton



*Schwarzgranit
sandgestraht
Nr. 257*

Sonderton



*Jurakronit
sandgestraht
Nr. 309*

Brauntöne



*Kronit
Erdbraun
sandgestraht
Nr. 94*



*Krophyr
Erdbraun
sandgestraht
Nr. 95*

... auch geschliffene
und polierte Oberflächen
lieferbar.
Weitere Oberflächen
auf Anfrage.

URNENSÄULEN TYP V



Urnsäulen Typ V, 44866 Bochum

URNENSÄULEN TYP V



Urnen Säulen Typ V, 74405 Gaidorf



Urnen Säulen Typ V, 78554 Aldingen


URNENSÄULEN TYP V



Urnenstelen Typ V, 76661 Philippsburg-Rheinsheim

URNENSÄULEN TYP V


Typ V

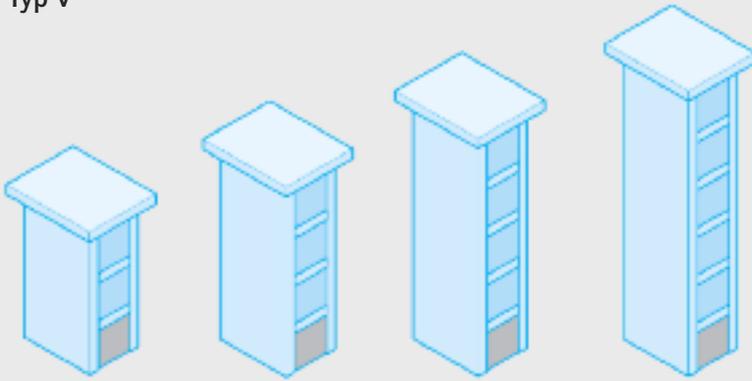

| Urnensäule Typ V: 49,5 x 67 cm | | | | |
|--------------------------------|-----|------|------|------|
| Kammern | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Höhe in cm | 137 | 180 | 223 | 266 |
| Gewicht in kg | 870 | 1095 | 1225 | 1355 |


■ = Montagekammer/Sockel

Standardkammern:
max. 2 Überurnen
oder 3 Aschenkapseln




Fertigteilmfundament (Lieferung von Kronius AG)


Draufsicht



Schnitt A-A

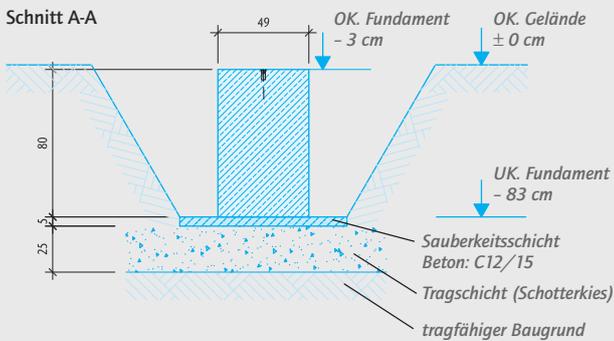


Schnitt Säule Typ V

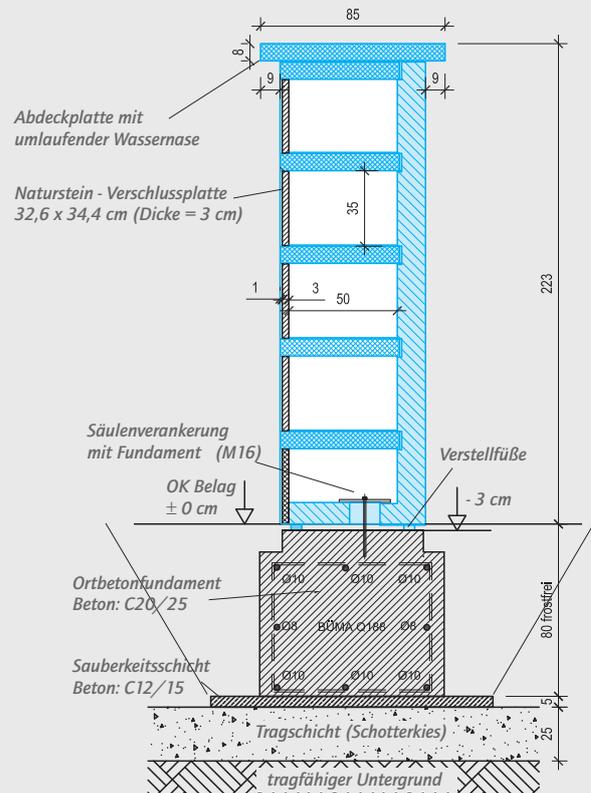

Hinweis: Die Tabellenabbildungen wurden aus Darstellungsgründen stilisiert und symbolisieren lediglich das reale Produkt.


URNENSÄULEN TYP V

Aufstellbeispiele:

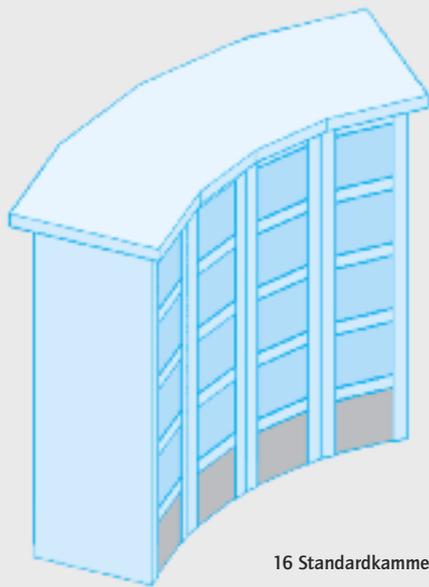


16 Standardkammern


10 Standardkammern

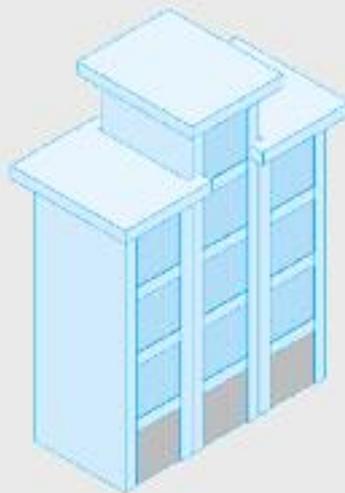


9 Standardkammern

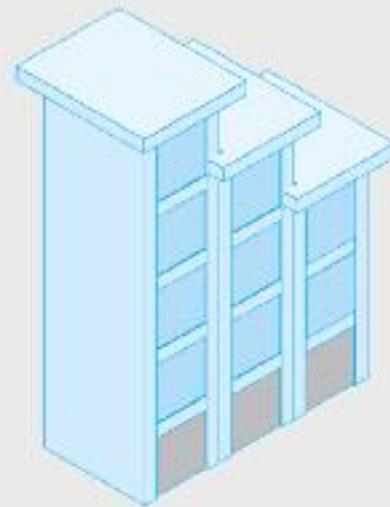

18 Standardkammern

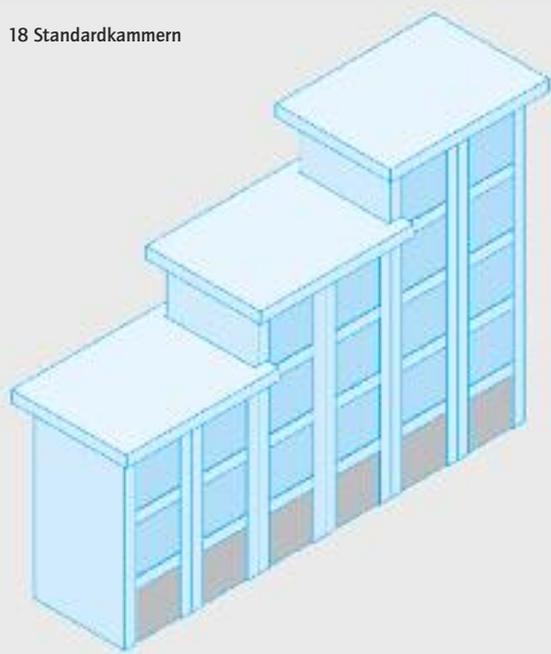

14 Standardkammern

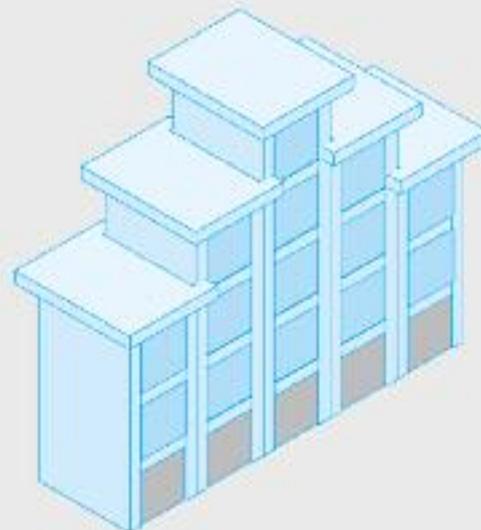

weitere Ausführungen
auf Anfrage

URNENSÄULEN TYP V



siehe Montage-Service
Seite 34

Oberflächenbeispiele Urnensäulen – Magma bossiert

Grautöne



*Granit
dunkelgrau
Nr. 355*

Rotton



*Sandsteinrot
Nr. 350*

Gelbton



*Sandsteingelb
Nr. 351*



*Granit
hellgrau
Nr. 353*



Urnensäulen Typ V, 76316 Malsch

URNENWÄNDE TYP H



Urnenwand Typ H, 73553 Alfdorf

URNENWÄNDE TYP H



Urnenwand Typ H, 64668 Rimbach



Urnenwand Typ H, 73568 Durlangen

URNENWÄNDE TYP H




Urnenwand Typ H, 89522 Heidenheim-Totenberg

URNENWÄNDE TYP H



Typ H Ausführung A: Standardkammern

mind. 12 Standardkammern

max. 50 Standardkammern

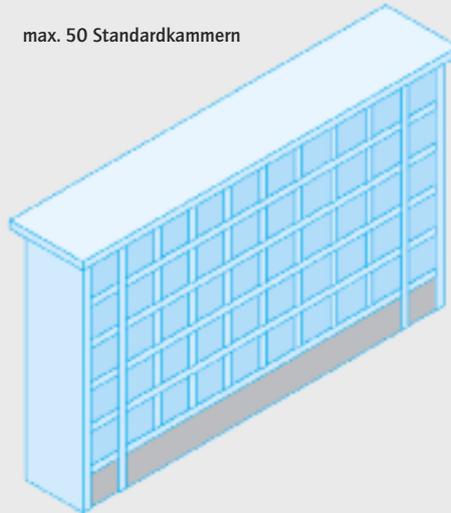

Standardkammern:
max. 2 Überurnen
oder 3 Aschenkapseln




49
67
lichte
Höhe: 32
33,5

| Ausführung A: Standard-Kammern | | |
|--------------------------------|----------------------------------|------------------|
| Breite in cm | Höhe in cm/ Anzahl der Reihen | Standard-Kammern |
| 257 | 137/2 | 12 |
| | 180/3 | 18 |
| | 223/4 | 24 |
| | 266/5 | 30 |
| 299 | 137/2 | 14 |
| | 180/3 | 21 |
| | 223/4 | 28 |
| | 266/5 | 35 |
| 340 | 137/2 | 16 |
| | 180/3 | 24 |
| | 223/4 | 32 |
| | 266/5 | 40 |
| 382 | 137/2 | 18 |
| | 180/3 | 27 |
| | 223/4 | 36 |
| | 266/5 | 45 |
| 423 | 137/2 | 20 |
| | 180/3 | 30 |
| | 223/4 | 40 |
| | 266/5 | 50 |



Ausführung B: Standardkammern + Familienkammern beidseitig

mind. 8 Standardkammern
und 4 Familienkammern

max. 30 Standardkammern
und 10 Familienkammern


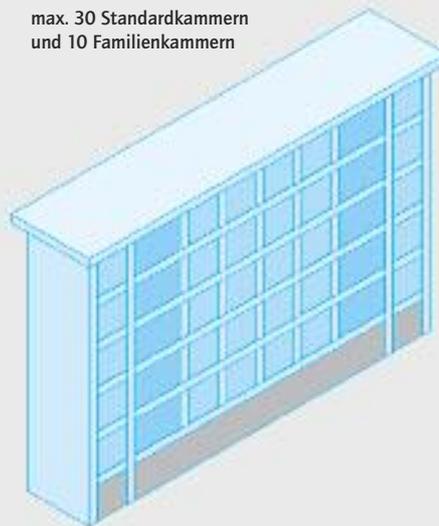


Standardkammern:
max. 2 Überurnen
oder 3 Aschenkapseln



49
67
lichte
Höhe: 32
33,5

Familienkammern:
max. 4 Überurnen
oder 5 Aschenkapseln



49
67
lichte
Höhe: 32
50,5

| Ausführung B: Familien-Kammern beidseitig | | | |
|---|----------------------------------|------------------|------------------|
| Breite in cm | Höhe in cm/ Anzahl der Reihen | Standard-Kammern | Familien-Kammern |
| 291 | 137/2 | 8 | 4 |
| | 180/3 | 12 | 6 |
| | 223/4 | 16 | 8 |
| | 266/5 | 20 | 10 |
| 333 | 137/2 | 10 | 4 |
| | 180/3 | 15 | 6 |
| | 223/4 | 20 | 8 |
| | 266/5 | 25 | 10 |
| 374 | 137/2 | 12 | 4 |
| | 180/3 | 18 | 6 |
| | 223/4 | 24 | 8 |
| | 266/5 | 30 | 10 |




URNENWÄNDE TYP H

Ausführung C: Standardkammern + Familienkammern einseitig


mind. 6 Standardkammern
und 2 Familienkammern




Standardkammern:
max. 2 Überurnen
oder 3 Aschenkapseln



max. 40 Standardkammern
und 5 Familienkammern

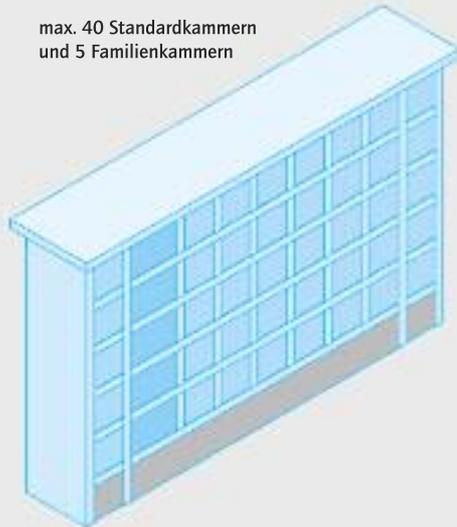

Familienkammern:
max. 4 Überurnen
oder 5 Aschenkapseln

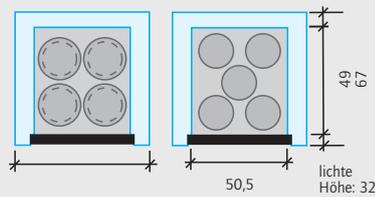


Ausführung C: Familien-Kammern einseitig

| Breite in cm | Höhe in cm/ Anzahl der Reihen | Standard-Kammern | Familien-Kammern |
|--------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| 191 | 137/2 | 6 | 2 |
| | 180/3 | 9 | 3 |
| | 223/4 | 12 | 4 |
| | 266/5 | 15 | 5 |
| 233 | 137/2 | 8 | 2 |
| | 180/3 | 12 | 3 |
| | 223/4 | 16 | 4 |
| | 266/5 | 20 | 5 |
| 274 | 137/2 | 10 | 2 |
| | 180/3 | 15 | 3 |
| | 223/4 | 20 | 4 |
| | 266/5 | 25 | 5 |
| 316 | 137/2 | 12 | 2 |
| | 180/3 | 18 | 3 |
| | 223/4 | 24 | 4 |
| | 266/5 | 30 | 5 |
| 357 | 137/2 | 14 | 2 |
| | 180/3 | 21 | 3 |
| | 223/4 | 28 | 4 |
| | 266/5 | 35 | 5 |
| 399 | 137/2 | 16 | 2 |
| | 180/3 | 24 | 3 |
| | 223/4 | 32 | 4 |
| | 266/5 | 40 | 5 |

Typ H Montage


Grundmodul 3.7
mit einteiliger Sockelverblendung

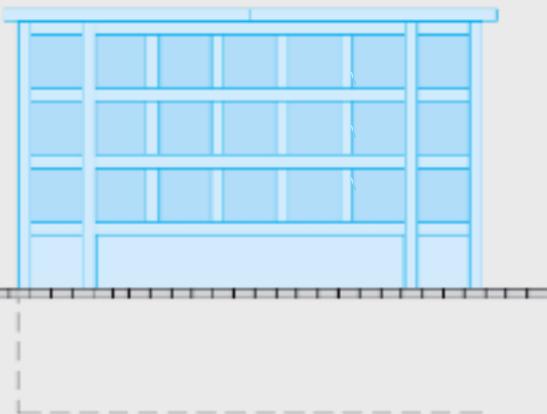


Draufsicht Fundament



Grundmodul 4.8
mit zweiteiliger Sockelverblendung, Blumenbank und Caverne

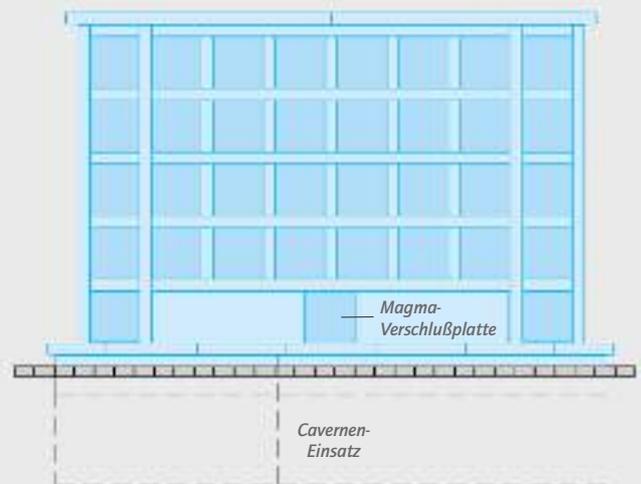

Draufsicht Fundament

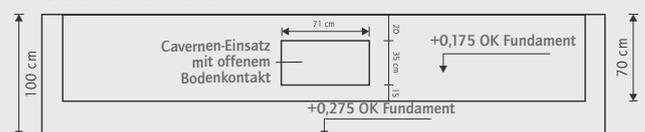

URNENWÄNDE TYP H

Aufstellbeispiele: Ausführung A



24 Standardkammern

Ausführung B Familienkammer beidseitig




15 Standardkammern
6 Familienkammern

Ausführung C Familienkammer einseitig rechts oder links



18 Standardkammern
3 Familienkammern

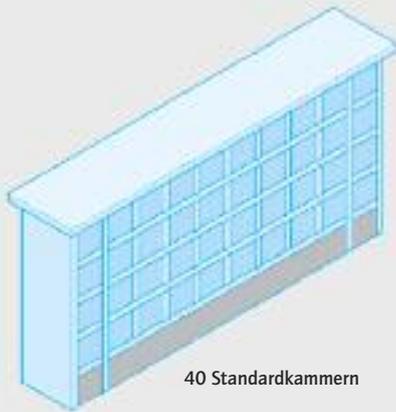

40 Standardkammern



20 Standardkammern
8 Familienkammern

weitere Ausführungen
auf Anfrage




32 Standardkammern
4 Familienkammern

Anbaumodul Typ H:



Grundmodul

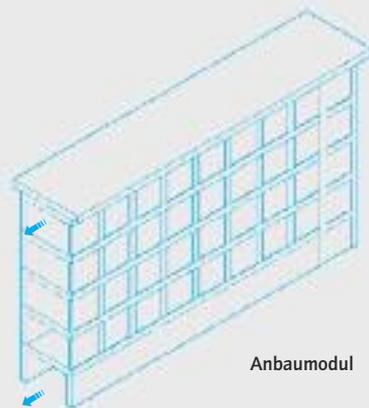

Anbaumodul

Oberflächenbeispiele
Urnenwände – Edelsplittbeton
siehe Seite 11

VERSCHLUSS/VERSCHLUSSPLATTEN

nicht sichtbarer



EP 0887493

VERSCHLUSS

Optisch „nicht sichtbarer Verschluss“

Das von Kronimus patentierte Verschlussystem bietet einen ruhigen und formvollendeten Gesamteindruck - ohne dass störende Schrauben oder Befestigungstechniken an der Plattenoberfläche sichtbar sind. Die obere und untere Halterung zur Fixierung der Verschlussplatte besteht aus korrosionsfreiem Edelstahl.

Der Spezialverschluss wurde so konzipiert, dass eine dauerhafte Funktionsfähigkeit gewährleistet ist. Das Friedhofspersonal öffnet und schließt die Urnenkammern schnell und sicher durch Spezialschlüssel. Der Zugang kann für Unbefugte weitgehend ausgeschlossen werden.

Die Verschlussplatte ist mit einem Fugenspalt von ca. 6 mm kassettenartig zurückversetzt. Eine wirkungsvolle Luftzirkulation ist somit gewährleistet (Anforderung nach RAL-GZ 502-2 entsprechend). Zusätzliche Be- und Entlüftungöffnungen sind nicht erforderlich.



Sekundenschnelles Öffnen und Schließen der Verschlussplatte mit nicht sichtbarer Befestigungstechnik



Öffnen und Schließen mit dem Spezialschlüssel

Verschlussplatten aus Naturstein, für alle Urnensysteme in den Oberflächen sandgestrahlt oder feingeschliffen

Kategorie 1



Bianco sardo



Rosa beta



Rosa ghiandone



Rosa limbara



Rosa cinzia

Kategorie 2



Jaune aurore



Luzelos gelb



Silver white



Tam



Rosa porriano

Kategorie 3



Pietra Dorata



Juparana champ



Paradiso light



Olinda



Verschlussplatte aus Naturstein (Standardkammer)

ANONYME BESTATTUNG/ NACHBESTATTUNGSPOLLER

Anonyme Bestattung und Caverne bei Typ H:

Bei durchgehendem Fundament und vorgesetzter Magma-Verblendung mit zentraler Mittelöffnung kann der Sockelbereich jeweils links und rechts der Caverne für anonyme Bestattungen genutzt werden.

Auch an die Möglichkeit zur Nachbestattung der Asche nach Ablauf der Ruhezeit wurde gedacht.

So können zudem durch den Einbau einer Caverne mit offenem Bodenkontakt Aschen nach Ablauf der Ruhefrist würdevoll nachbestattet werden.



*Sockelkammer und Caverne geöffnet,
Nachbestattung der Asche nach Ablauf der Ruhezeit*



*Sockelkammer geschlossen, Caverne geöffnet,
Aufnahme anonymer Bestattungen*

Nachbestattungspoller



Nachbestattungspoller Typ Graben-Neudorf



Namensstele

ZUBEHÖR FÜR ALLE TYPEN



Blumenbank polygonal



Blumenbank gerade

Blumenbänke für Urnen-systeme Typ H und Typ V:

Die Blumenbänke werden in den gleichen Materialien ausgeführt, die auch bei der Herstellung der Systeme Typ H und Typ V Verwendung finden. Die Sichtkanten sind handbossiert, sodass der Naturstein-Charakter zum Tragen kommt.

Die 12-30 cm hohe Blumenbank wird der Urnenwand vorgesetzt und ist mit einer 8 cm starken Magma-Platte abgedeckt. Bei einer Banktiefe von ca. 35 cm, bzw. seitlich 20 cm, bietet sie genügend Ablagefläche für Blumengestecke.

ELEGANTE ERGÄNZUNGEN



Blumenablagen für Urnensysteme Typ S:

Die Blumenablagen für das System S bestehen aus Edelsplittbeton, dem gleichen Material aus dem auch die Urnenstele gefertigt wird. So fügen sie sich harmonisch ins Gesamtbild ein.

Mit den Ablageflächen werden die einzelnen Stelen optisch zu in sich geschlossenen Objekten. Mit einer Breite von ca. 35 cm und individuellen Tiefen bieten sie genügend Ablagefläche für Blumengestecke.

Seitlich angebrachte Blumenablagen sind über das Nut- und Federprinzip sicher und dauerhaft ohne sichtbare Auflagewinkel befestigt.



ELEGANTE ERGÄNZUNGEN

Gestaltungselemente:

Zur individuellen Gestaltung können Stelen und Urnenwände mit Sonderteilen ergänzt werden.



Blumenbank

Abdeckplatten – optional:


Optionale Kapitell- oder Pultdächer runden das Bild der Urnensysteme nach oben hin ab. Sie sind aus dem gleichen Material aus dem auch die Urnensysteme bestehen und bilden damit eine Einheit.



Kapitell-Dachabdeckung bei Typ S



Pult-Dachabdeckung bei Typ H

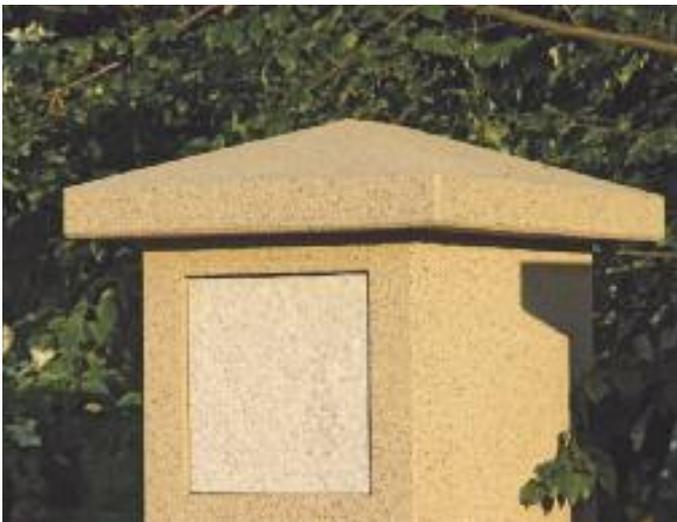

Kapitell-Dachabdeckung bei Typ S



Radienabdeckplatte bei Typ S

HARMONISCHE ACCESSOIRES



Umenerdgrab mit Flammelement



Blumenablage Typ Rheinstetten



Rechteckpoller mit Weihwasserschale

HARMONISCHE ACCESSOIRES



Sitzbank Agolsheim



Rundbank Asiento



Sitzelement Finca

BRUNNEN



Typ Ottenbach



Typ Windhagen



Typ Iffezheim



Typ Hügelsheim



Typ Freudenstadt

QUALITÄT ÜBER JAHRZEHNTE



09/1998
1. Bauabschnitt

11/2002
2. Bauabschnitt

07/2004
3. Bauabschnitt

06/2006
4. Bauabschnitt

02/2008
5. Bauabschnitt



Die ausgereiften und bewährten Systeme sind modular aufgebaut und werden von Kronimus komplett aus einer Hand geliefert, von der Planung, über die Produktion, Lieferung, bis zur Montage. Eine friedhofsindividuelle Konzeption ist dadurch

genauso möglich wie die langfristige und an die wachsenden Bedürfnisse angepasste Erweiterung des Urnensystems über mehrere Bauphasen hinweg.

Die hohe Qualität der Materialien und die harmonischen Farben werden über viele Jahrzehnte höchsten gestalterischen Ansprüchen gerecht. Urnensysteme gewähren über Jahrzehnte hinweg eine wertbeständige Investition.



78315 Radolfzell, Waldfriedhof
1. Bauabschnitt erstellt 12/2000

12/2000
1. Bauabschnitt

12/2002
2. Bauabschnitt

05/2004
3. Bauabschnitt

06/2005
4. Bauabschnitt

06/2006
5. Bauabschnitt

11/2007
6. Bauabschnitt



78315 Radolfzell, Waldfriedhof
6. Bauabschnitt erstellt 11/2007

6. BA

5. BA

2. BA

1. BA

2. BA

3. BA

4. BA

MONTAGE-SERVICE

Im Sinne einer Gewährleistung nach VOB erfolgt die Montage in der Regel durch unser routiniertes und erfahrenes Werks-Montageteam.

Die Vorteile für den Bauherrn liegen darin, dass eine zeitlich abgestimmte Anlieferung und umgehendes Versetzen der Bauteile auf bauseits vorbereitete Fundamente nach unseren Fundamentplänen erfolgt. Eine punktgenaue Planung des Montageablaufs, meist schon 2 - 3 Wochen bekannt gegeben, ermöglicht es dem Bauherrn einen eng gestrafften Ablauf der kompletten Baumaßnahme, also mit gleich anschließender Fertigstellung der Vorplatzfläche im Voraus einzuplanen.

Routinierte Werksmonteure garantieren sehr kurze Montagezeiten mit anschließender Bauabnahme und Einweisung der bezugsfertigen Urnenanlage. Durch unsere modular aufgebauten Urnenwände ist unser Maschinenpark auf kleine Geräte abgestimmt um einen ruhigen und reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

Selbstverständlich werden die Arbeiten bei einer parallel verlaufenden Beisetzung unterbrochen oder auf nicht störende Maßnahmen begrenzt.



Fertigfundamente



Fertig zur Belegung

REINIGUNG



In der Regel reicht zur Reinigung klares Wasser und eine Bürste aus. Bei starker Verschmutzung benutzen Sie den Kronimus Terra Clean Betonkraftreiniger und gehen wie unten beschrieben vor.

Auf www.kronimus.de finden Sie die Filme über die Wirkungskraft und den Einsatzbereich des Betonkraftreinigers.



Gleichmäßiges Auftragen des Kronimus Terra Clean Betonkraftreinigers. Einwirken lassen.

Kronimus Terra Clean Betonkraftreiniger

Einsatzgebiet:

Auf allen Arten von Beton- und Natursteinoberflächen im Außenbereich.

Verarbeitung:

Je nach Saugfähigkeit, Art und Stärke der Verschmutzungen im Verdünnungsverhältnis 1:3* bis 1:5* mit Wasser.

Anwendung:

Material auftragen. Nach kurzer Einwirkzeit Verschmutzungen mittels Bürste, Schrubber etc. lösen. Fläche mit viel Wasser abspülen.

Vorversuche erforderlich.

(empfindliche Teile wie z.B. Edelstahl müssen geschützt werden)



optionale Bearbeitung mit Hochdruckreiniger

30,15 €/kg



Abwaschen der Oberfläche

*Die angegebenen Mischverhältnisse sind Anhaltswerte. Das tatsächlich geeignete Verhältnis ist an einer unauffälligen Versuchsfläche zu ermitteln.

www.kronimus-urnensysteme.de



Urnensysteme mit Zukunft

Kronimus Urnensysteme stehen heute bereits in über 600 Friedhöfen. Wir zeigen Ihnen gerne unsere Referenzen aus ganz Deutschland - auch in Ihrer Nähe.

Unsere Fachberater informieren Sie gerne.
Rufen Sie an: 072 29 69-272



PÜZ BAU

PÜZ BAU GmbH
Prüfen - Überwachen - Zertifizieren



Hauptverwaltung
Kronimus AG Betonsteinwerke
Josef-Herrmann-Str. 4-6
76473 Iffezheim
Tel. +49 (0) 7229 69-0
Fax +49 (0) 7229 69-199
info@kronimus.de

Kronimus AG
Betonsteinwerke
Industriestraße 9
79258 Hartheim am Rhein
Tel. +49 (0) 7633 90898-0
Fax +49 (0) 7633 90898-16
info@kronimus.de

Kronimus AG
Musteranlage
Schafhauser Straße
71106 Magstadt

Kronimus GmbH & Co. KG
Betonsteinwerk
Austraße 169-173
74076 Heilbronn
Tel. +49 (0) 7131 1518-0
Fax +49 (0) 7131 1518-49
info@kronimus.de

Kronimus S.A.S.
Béton Manufacturé
Route de Marange
F-57280 Maizières-lès-Metz
Tel. +33 3 87 80 11 44
Fax. +33 3 87 51 63 69
contact@kronimusfrance.com