

Produkt: Grandezza 90/60 cm

Dicke: 120 mm

Eigenschaften		Anforderung / Anmerkung	
Ausführung		2- schichtig, Vorsatzdicke \geq 8mm	
Bezeichnung		RM 90/60/12 Qualität PKDUI	
		Standard	Geschliffene / kalibrierte Produkte
Nennmaße und Zulässige Abweichungen (mm)	Länge	892 \pm 3	892 \pm 3
	Breite	592 \pm 3	592 \pm 3
	Dicke	120 \pm 4	120 \pm 1
Max. Differenz der Flächendiagonale		Klasse 2, Kennzeichnung K	
Empfohlenes Rastermaß* (cm)		90/60/12	
Fase		mit / ohne Fase je nach Oberflächenbearbeitung, Details auf Anfrage	
Oberseite		eben	
Rezepturen		Gemäß Prospektunterlagen und Preislisten (weitere Rezepturen auf Anfrage)	
Oberflächenbearbeitung		Gemäß Prospektunterlagen und Preislisten (weitere auf Anfrage)	
Witterungswiderstand		Gemäß EN 1339, Abschnitt 5.3.2.2	Klasse 3, Kennz. D
Biegezugfestigkeit		Gemäß EN 1339, Abschnitt 5.3.3.2	Kennz. U
Bruchlastklasse		Gemäß EN 1339, Abschnitt 5.3.6.2	Kennz. 30
Abriebwiderstand		Gemäß EN 1339, Abschnitt 5.3.4.2	Klasse 4, Kennz. I
Gleit/Rutschwiderstand		SRT \geq 55	

*Aufgrund zulässiger Maßtoleranzen bei den Platten können sich geringfügig andere Rastermaße ergeben. Um Anarbeiten zu vermeiden, ist unter Beachtung der geforderten Verlegebreite der genaue Abstand der Randeinfassungen durch Auslegen einzelner Steinzeilen vor Beginn der Verlegearbeiten zu ermitteln.

Besondere Hinweise:

Die nach Norm geforderte Biegezugfestigkeit wird 7 Tage nach Produktionsdatum erreicht. Die Anforderungen für den Witterungs- und Abriebwiderstand werden 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.

Ausblühungen können vorkommen und beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Betonplatten.

Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur können durch unvermeidbare Schwankungen der Rohstoffe vorkommen und beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Betonplatten. Abweichungen von der Farbintensität der Betonplatten können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen der Ausgangsstoffe und beim Erhärten vorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Betonplatten.

Bei der Verlegung und Verwendung der o.g. Produkte zur Herstellung von Pflasterbelägen für Verkehrsflächen sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik, sowie die einschlägigen Normen und Vorschriften zu beachten.

www.kronimus.de

Hauptverwaltung
Kronimus AG Betonsteinwerke
Josef-Herrmann-Str. 4-6
76473 Iffezheim
Tel. +49 (0) 7229 69 -0
info@kronimus.de

Kronimus AG
Betonsteinwerke
Industriestraße 9
79258 Hartheim am Rhein
Tel. +49 (0) 7633 90898 -0
info@kronimus.de

Kronimus GmbH & Co. KG
Betonsteinwerk
Austraße 169-173
74076 Heilbronn
Tel. +49 (0) 7131 1518-0
info@kronimus.de

verantwortlich: D. Hensel
freigegeben: N. Rühland
am: 08.10.2024

PRODUKTDATENBLATT

Platten aus Beton – DIN EN 1339




Kreativ. Kompetent. Qualität.

Produkt: Grandezza 90/60 cm

Dicke: 120 mm

Rastermaße: 90/60/12

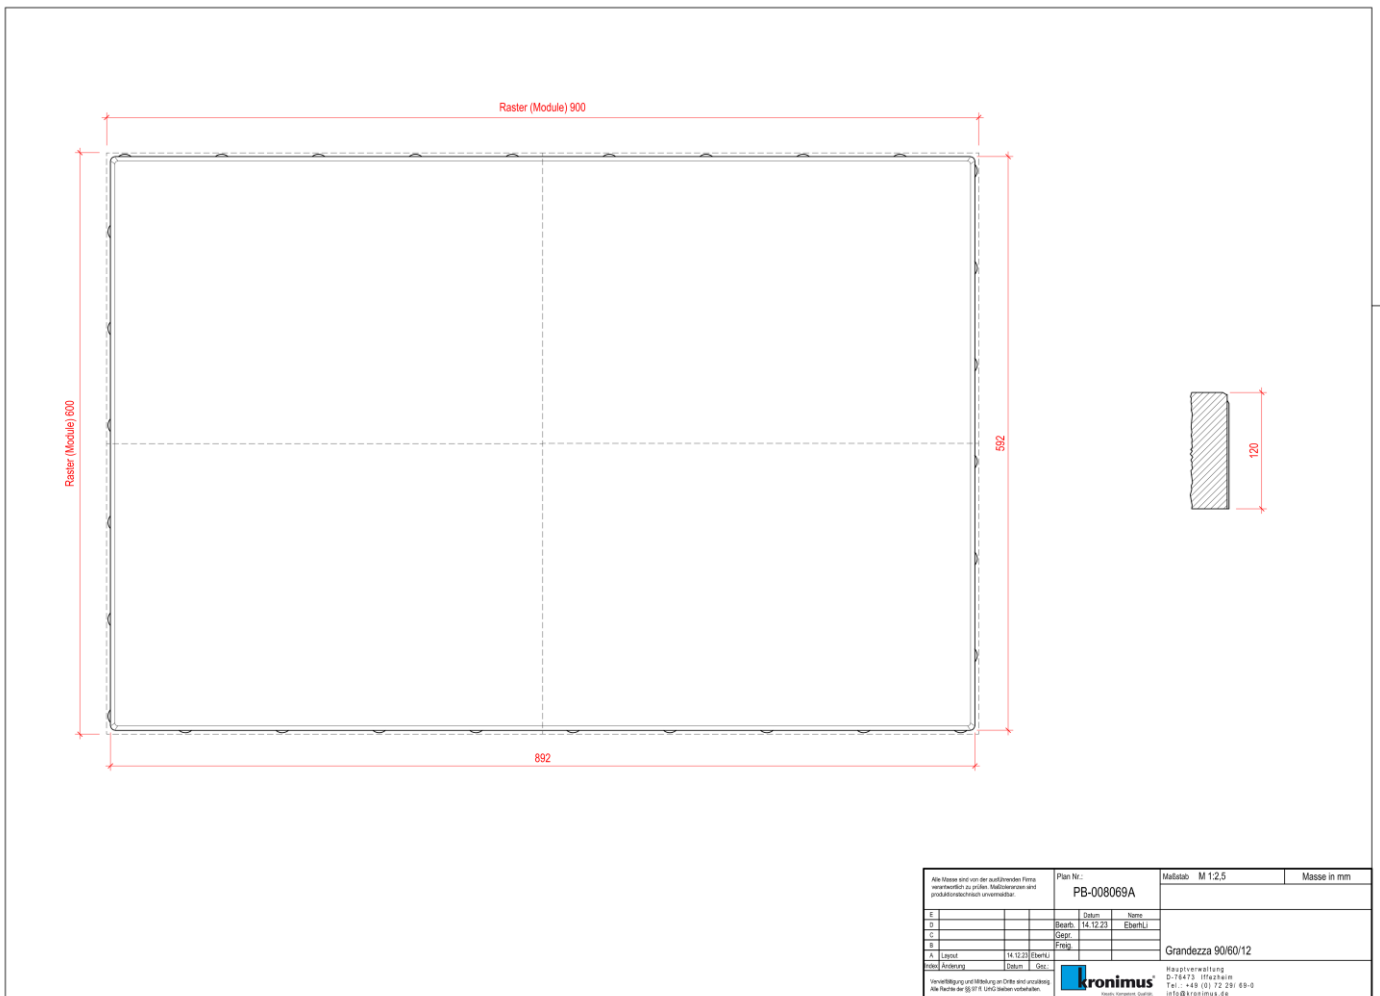

Alle Massen sind von der ausführenden Firma verantwortlich zu prüfen. Maßangaben sind produktionsrichtig anzunehmen.		Plan Nr.: PB-008069A	Maßstab: M 1:2,5	Masse in mm
E		Datum	Name	
B		Bearb. 14.12.23	Eberh.J.	
C		Gepr.		
D		Prüf.		
A	Lieferf.	14.12.23 (Eberh.J.)		
Bemerkung		Ort	Datei	
Herstellung und Maßangaben sind von der ausführenden Firma zu prüfen. Alle Rechte der IKT-FE-URG bleiben vorbehalten.		Hauptverwaltung D-74076 Heilbronn Tel.: +49 (0) 714 291 69-0 info@kronimus.de		

Hauptverwaltung
Kronimus AG Betonsteinwerke
Josef-Herrmann-Str. 4-6
76473 Iffezheim
Tel. +49 (0) 7229 69-0
info@kronimus.de

Kronimus AG
Betonsteinwerke
Industriestraße 9
79258 Hartheim am Rhein
Tel. +49 (0) 7633 90898-0
info@kronimus.de

Kronimus GmbH & Co. KG
Betonsteinwerk
Austraße 169-173
74076 Heilbronn
Tel. +49 (0) 7131 1518-0
info@kronimus.de

www.kronimus.de

verantwortlich:
freigegeben:
am: D. Hensel
N. Rühland
08.10.2024